

# SILOSY PŁASKODENNE


## KARTA TECHNICZNA

### PRZEZNACZENIE

Silosy płaskodenne do magazynowania i przechowywania ziarna każdego gatunku zboża, kukurydzy, rzepaku oraz nasion roślin strączkowych. Wykonane są z ocynkowanej blachy falistej charakteryzującej się zwiększoną odpornością na odkształcenia i niekorzystne warunki atmosferyczne. Mogą być instalowane według indywidualnych potrzeb naszych klientów, w każdej możliwej konfiguracji, a także wchodzić w skład rozwiązań systemowych baz suszarniczo-magazynowych. Posiadają systemy wentylacji oraz kontroli procesu przechowywania ziarna. Ich zaletą jest zdolność do współpracy z różnymi systemowymi elementami załadunku i rozładunku ziarna.

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

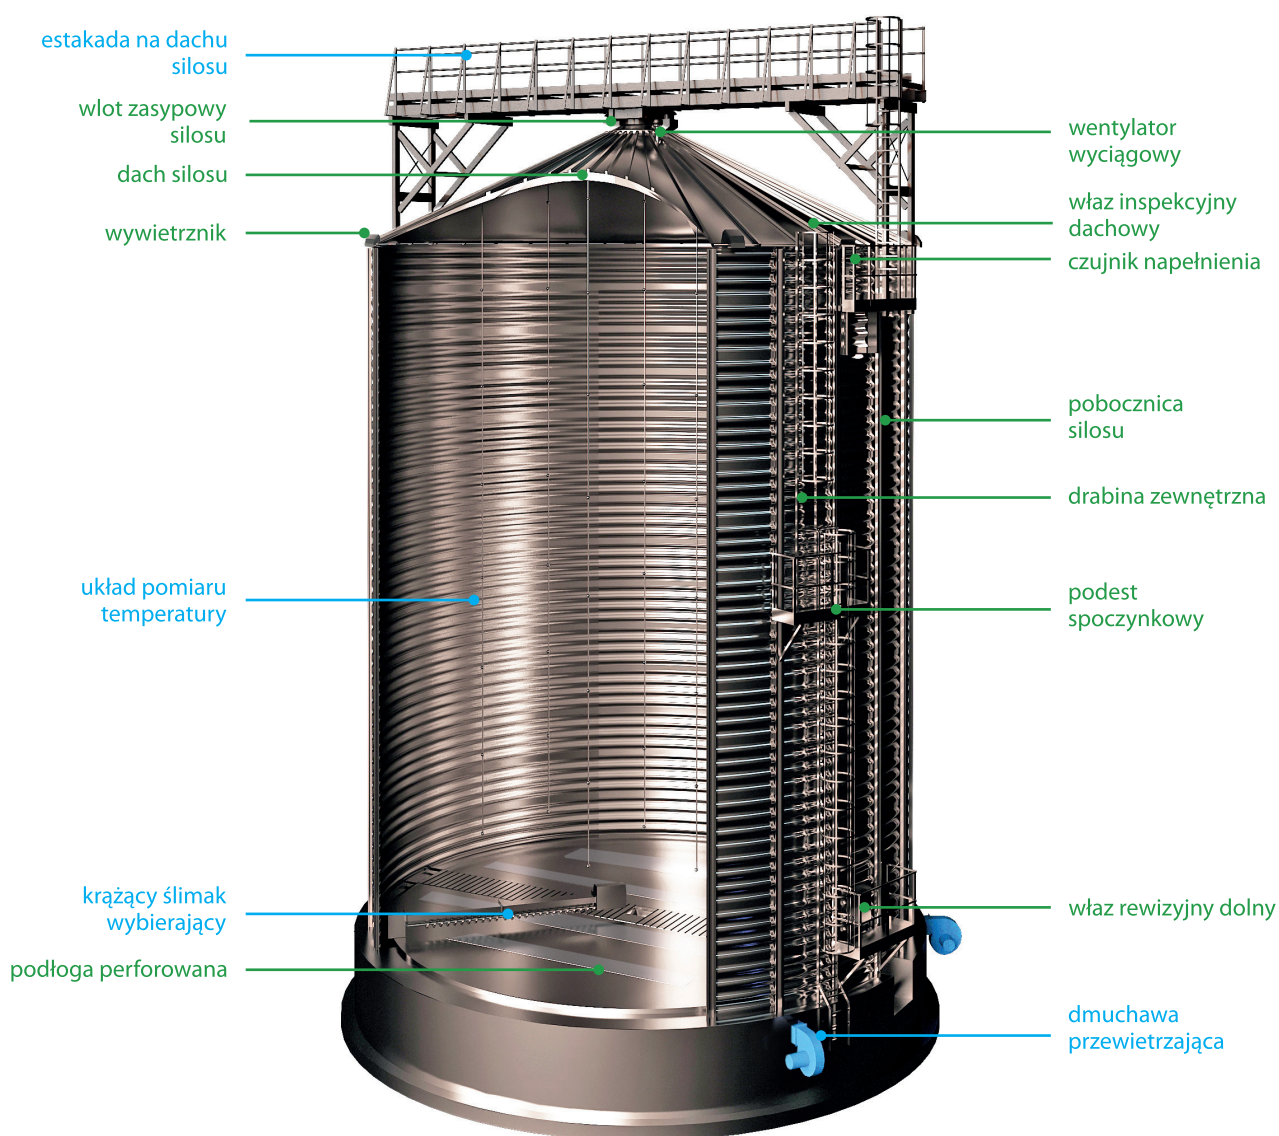

# SILOSY PŁASKODENNE

## DANE TECHNICZNE

ILOŚĆ POZIO- MÓW	POJEMNOŚĆ [t]														WYSO- KOŚĆ CZĘŚCI WALCO- WEJ [m]
	WYSOKOŚĆ DACHU SILOSU [m]														
	1,32	1,76	2,21	2,65	3,09	3,53	3,97	4,41	4,85	5,29	5,73	6,62	7,94	9,26	
20									4 123	4 937	5 830				22,85
19						1 955	2 542	3 223	3 926	4 702	5 554	7 489	10 989	15 235	21,71
18						1 890	2 410	3 060	3 728	4 467	5 278	7 122	10 460	14 516	20,57
17				989	1 357	1 786	2 277	2 897	3 531	4 232	5 003	6 755	9 932	13 797	19,43
16				931	1 277	1 682	2 145	2 734	3 334	3 998	4 727	6 388	9 404	13 078	18,29
15			600	872	1 197	1 577	2 013	2 571	3 136	3 763	4 452	6 021	8 875	12 358	17,15
14		355	560	813	1 117	1 473	1 881	2 408	2 939	3 528	4 176	5 654	8 347	11 639	16,01
13	183	329	519	755	1 037	1 369	1 749	2 245	2 742	3 293	3 900	5 287	7 817	10 920	14,87
12	168	303	478	696	958	1 264	1 617	2 082	2 544	3 058	3 625	4 920	7 290	10 201	13,73
11	154	276	437	637	878	1 160	1 485	1 919	2 347	2 823	3 349	4 553			12,59
10	139	250	396	578	798	1 055	1 353	1 755	2 150	2 588	3 073	4 186			11,45
9	124	224	356	520	718	951	1 221								10,31
8	110	198	315	461	638	847	1 089								9,17
7	95	172	274	402											8,03
6	80	146	233	344											6,89
5	66	120	193	285											5,75
4	51	94	152												4,61
	ŚREDNICA SILOSU [Øm]														
	4,58	6,11	7,64	9,17	10,7	12,23	13,75	15,28	16,81	18,34	19,87	22,92	27,51	32,09	

Pojemność dla suchej pszenicy o wilgotności 15% i ciężarze właściwym 0,75t/m<sup>3</sup>.

Producent zastrzega sobie możliwość zmian technicznych.